

Informações do produto

Idioma	PORTUGUÊS
Nr.	141
Data	12/2019
Produto	ATOMIZADOR MB 80



our **power**, your **passion**

ATOMIZADOR MB 80



O novo atomizador costal Oleo-Mac MB 80 é específico para o tratamento e desinfestação de culturas, pequenas plantações e viveiros.

O novo design mantém alguns recursos da versão anterior, consagrados em sua robustez e confiabilidade, mas incorpora novos detalhes técnicos e funcionais (bobina digital, escapamento à prova de som, bomba de reforço opcional) que aumentam os níveis a alto desempenho, economia e facilidade de uso.

Desempenho sempre alto, graças à bomba auxiliar opcional e comparável à dos produtos de classe superior.

Peso bem distribuído entre os ombros, apoio para as costas e alças acolchoadas, alça de controle ergonômica e exaustão à prova de som para melhorar ainda mais as condições de trabalho.

Facilidade de uso e manutenção contendo uma bobina digital para partida fácil, manuseio com controles agrupados, tampa removível do filtro sem ferramentas e kit de conversão (opcional) para tratamentos com pó.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Motor profissional 2 tempos, 72,4 cm³, alto desempenho e com valores lineares de potência, torque e aceleração, projetados de acordo com os mais rigorosos regulamentos de proteção ambiental.
- Bobina digital com regulação eletrônica: Facilita a partida, melhora o desempenho e garante uma combustão uniforme com baixo consumo de combustível.
- Ventilador de alumínio: garante resistência e durabilidade, mesmo com o uso frequente em condições severas.
- Filtro de espuma grande: proteção ideal em ambientes empoeirados.
- Permite que as operações de limpeza sejam espaçadas.
- Escape com catalisador e a prova de som que reduz as emissões nocivas e sonoras.

Fig. 1



Fig. 2

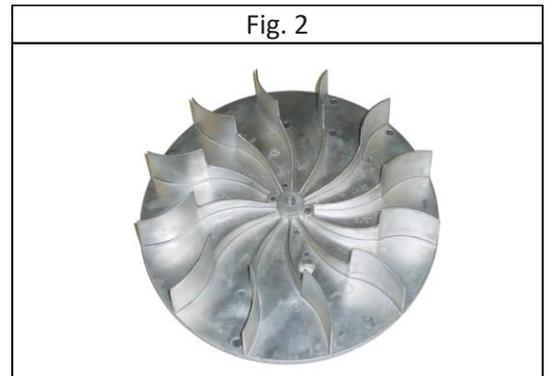


Fig. 3


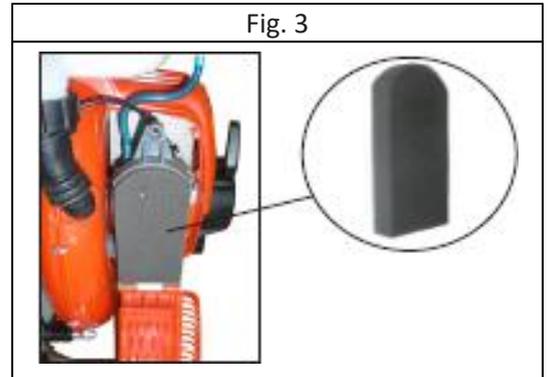


Fig. 4

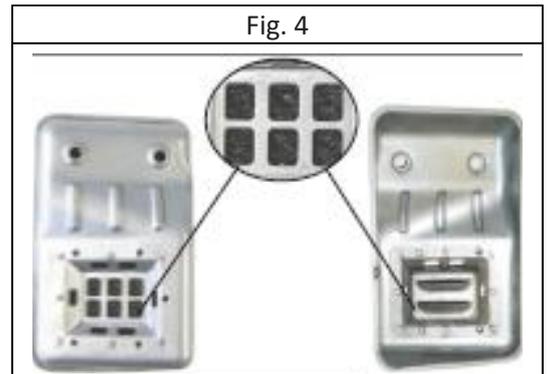

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Acessórios opcionais: "Bomba auxiliar", que fornece maior alcance do líquido, mesmo na posição vertical, para trabalhar melhor em altura.
- Kit para pó: para tratamentos com pós ou pequenos grãos.
- Kit de jato duplo: para fazer dois tratamentos simultâneos com líquidos.
- Kit ULV: para otimizar a atomização de líquidos, garantindo um tratamento localizado sem dispersões inúteis do produto.

Fig. 5

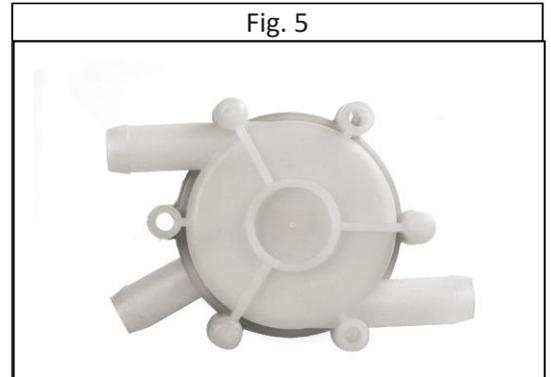


Fig. 6

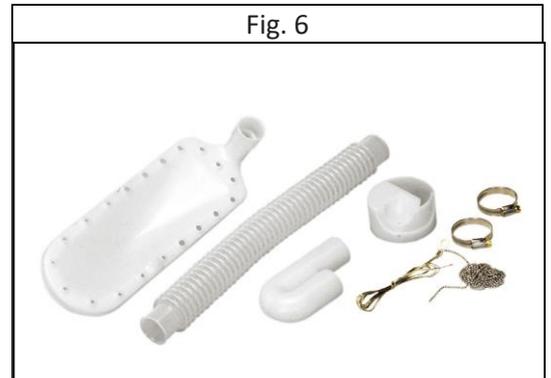


Fig. 7


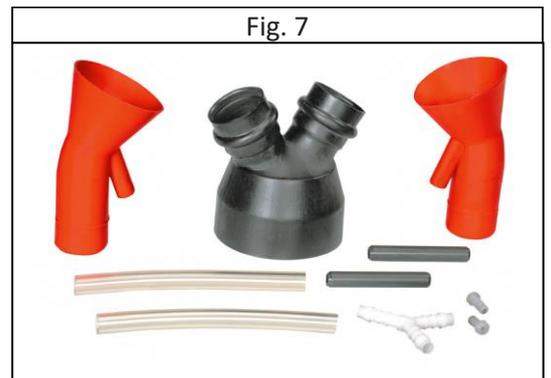


Fig. 8

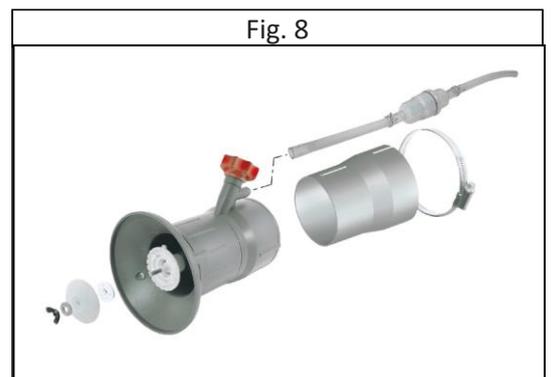

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

- Sistema antivibração formado por quatro molas de aço entre o apoio para as costas e o caracol.
- O tubo de saída foi projetado para garantir o desempenho máximo da aplicação (volume e velocidade do ar) com o mínimo esforço do braço do usuário (força resistente na alça).
- Suporte para as costas e suspensórios acolchoados para garantir o máximo conforto de uso.
- Alavanca de controle ergonômica e ajustável: todos os controles estão agrupados e em posições de fácil acesso, o limitador na alavanca do acelerador permite ajustar o fluxo de ar diretamente da alavanca.
- A válvula central abre ou fecha o fluxo de líquidos, mesmo quando o motor está funcionando. Além disso, é possível ajustar a inclinação da alça e sua posição no tubo (para frente, para trás ou para os lados) para trabalhar sempre com o maior conforto.
- Escape revestido em lã mineral para garantir um ruído mais baixo e suave a qualquer velocidade do motor.

Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

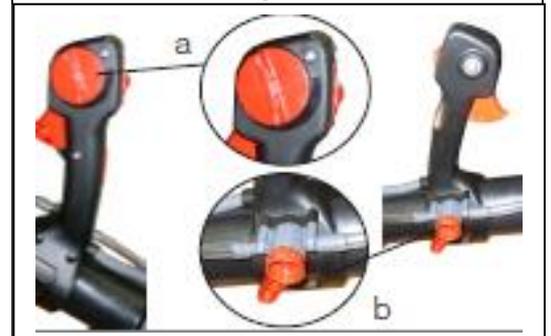


Fig. 12



CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

- O furo feito no ventilador simplifica as operações de ajuste do motor no suporte de fixação, evitando a desmontagem completa da máquina.
- Tampa do filtro com botão: permitindo acesso rápido e sem ferramentas à carcaça do filtro para inspeção ou substituição.
- Dispositivo de partida destacável removendo quatro parafusos, facilita a substituição do cabo de partida.

Fig. 13

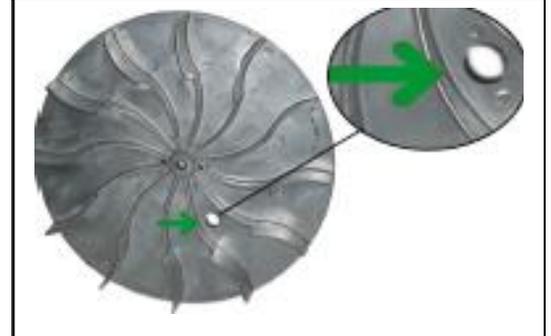


Fig. 14



Fig. 15





our power, your passion

MODELO		MB 80
MOTOR		
TIPO		2 TEMOPS
CILINDRADA	cm ³	72,4
CALIBRE	mm x mm	48 x 40
POTÊNCIA MÁXIMA	hp / kW (r/min)	5 / 3,7 SAE (6500)
TORQUE	Nm (rpm)	3,5 (5500)
RPM MÍNIMO	rpm	2700
PM MÁXIMO	rpm	6000
CONSUMO DE TEMPO DE COMBUSTÍVEL	g/h (rpm)	1050 (6000)
SISTEMA DE IGNIÇÃO		
TIPO		ELETRÔNICO
BOBINA		WALBRO DIGITAL NÃO LIMITADO
VELA		NGK BPMR7A
SISTEMA DE POTÊNCIA E LUBRIFICAÇÃO		
CARBURADOR		COM CUBA
COMBUSTÍVEL		MISTURA DE 4% (25: 1)
CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	l	1,7
FILTRO DE AR		ESPUMA DUPLA
APROVAÇÕES		
PRESSÃO ACÚSTICA (LpA EN 22868)	dB (A)	95,7
ENERGIA ACÚSTICA (LwA 2000/14 / CE EN 22868 EN ISO 3744)	dB (A)	114,6
NÍVEL DE VIBRAÇÃO (EN 22867 EN 12096)	m/s ²	< 2,5
ERGONOMIA		
CINTO		APARELHO ACOLCHOADO
MÃO FRONTAL		COM CONTROLES INTEGRADOS
SISTEMA DE ANTIVIBRAÇÃO		4 MOLAS DE AÇO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CAPACIDADE DEPÓSITO LÍQUIDOS	l	14
FLUXO LÍQUIDO com difusor padrão e válvula padrão COD 365100018 Ø 1,5 - 2,5 - 4-6 (com bomba auxiliar)	l/min	0,05 - 0,13 (0,15 - 0,8)
FLUXO LÍQUIDO I com difusor opcional * COD 365200203A e sem disco ULV COD 56020083 (com bomba auxiliar)	l/min	(0,6 - 3,5)
FLUXO LÍQUIDO com difusor opcional * COD 365200203A e disco ULV COD 56020083 (com bomba auxiliar)	l/min	(0,15 - 0,3)
ALCANCE LÍQUIDO HORIZONTAL (bomba de reforço + KIT ULV)	m	12 - 14 (15 - 17)
LÍQUIDO DE ALCANCE VERTICAL (bomba de reforço + KIT ULV)	m	10 - 12 (13 - 15)
FLUXO DE POEIRA	kg / min	0,5 - 3
ALCANCE HORIZONTAL DE PÓ	m	14 - 15
PÓ DE ALCANCE VERTICAL	m	11 - 13
FLUXO DE AR DO VENTILADOR	m ³ / min	16
VELOCIDADE MÁXIMA DO AR	m/s	120
PESO (bomba auxiliar)	kg	12,9 (13,1)
PESO / POTÊNCIA DE RELAÇÃO (bomba auxiliar)	kg / kW	3,48 (3,54)

* O KIT DIFUSOR OPCIONAL COD 365200203 DEVE SER USADO EXCLUSIVAMENTE COM A BOMBA BOOSTER.



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.myoleomac.com
• www.youtube.com/MyOleoMac
f www.facebook.com/OleoMacItalia
@ www.instagram.com/OleoMacItalia